
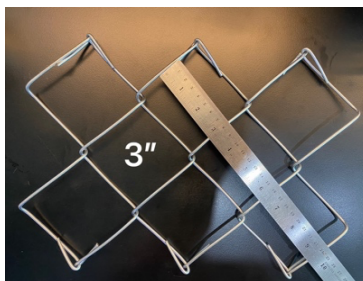
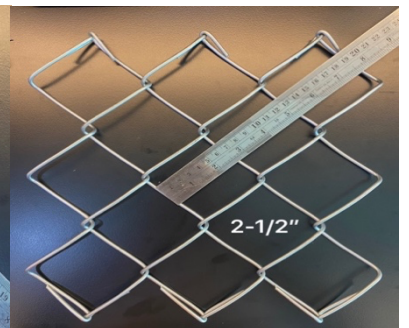
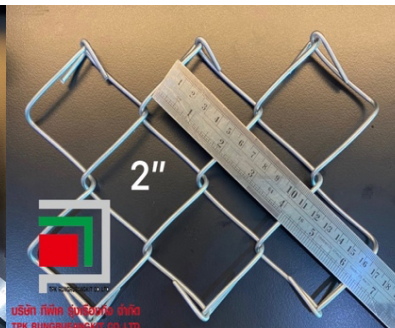
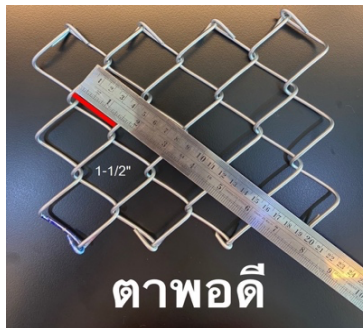
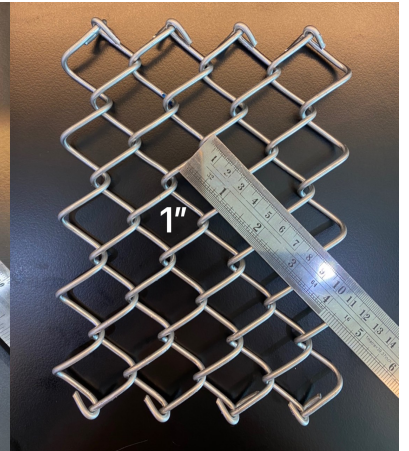
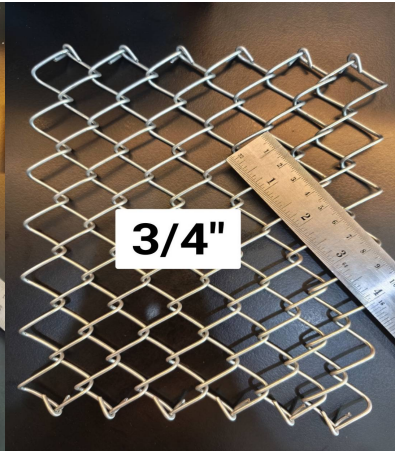


(Chainlink Fencing Mesh) รั้วตาข่ายถัก ผลิตจากลวดชุบสังกะสี ถักเป็นตาข่ายร้อยเกลียวกัน ใช้สำหรับงานกั้นแนวพื้นที่ที่ต้องการ
ความเป็นสัดส่วน แต่ต้องการความโปร่งตา เช่น กั้นรั้วโรงงาน, กั้นแนวได้สะพานทางด่วน, รั้วบ้าน, สวนสาธารณะ, สนามกีฬา เป็นต้น

Chainlink

ตาข่ายถัก

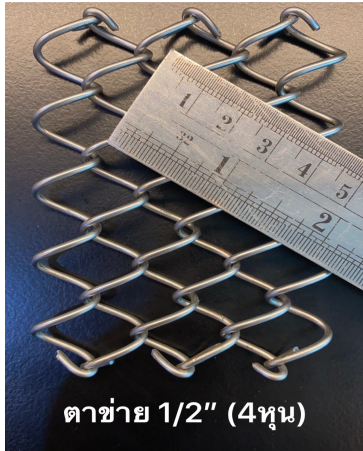

094-542-8241

@tpkwiremesh




@tpkwiremesh

ลวดตาข่ายทอ



บริษัท ทีพีเค รุ่งเรืองกิจ จำกัด
TPK RUNGUEANGKIT CO.,LTD.

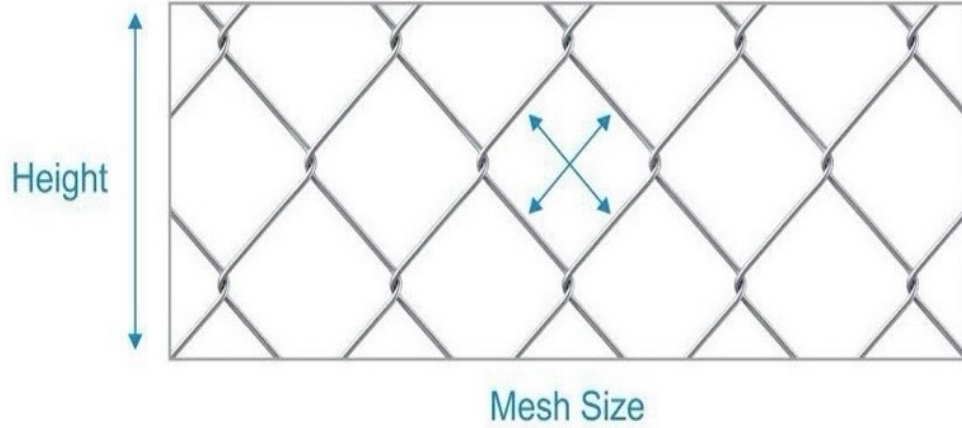

ลวดตาข่ายทอ เป็นผลิตภัณฑ์หลักของบริษัทฯ ผลิตโดยการนำลวดเหล็กชุบสังกะสี (GALVANIZED STEEL WIRE) ที่ขึ้นความหนาของแร่สังกะสีประมาณ 40 – 80 g / m2 ลักษณะผิวเรียบ ทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสภาพภูมิอากาศ มาผ่านกระบวนการดัดทอจนเป็นม้วน สามารถผลิตได้ตามขนาดที่ท่านต้องการ

นอกจากลวดเหล็กชุบสังกะสีแล้ว ยังสามารถนำวัสดุชนิดอื่นมาผลิตได้อีก เช่น

1. ลวดสแตนเลส (STAINLESS WIRE)
2. ลวด PVC (PVE COATED WIRE)

ลักษณะการใช้งานของลวดตาข่ายทอ มีดังนี้

1. การล้อมรั้ว เช่น ทางด่วนมอเตอร์เวย์, สนามโดรโกอล์ฟ, สนามฟุตบอลในร่ม
2. การกั้นอาณาเขตในลักษณะโปร่งแสง
3. การเลี้ยงสัตว์

ทางบริษัทฯ สามารถผลิตลวดตาข่ายทอได้ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็กชุบสังกะสี ตั้งแต่ 2.00 – 4.00 mm. และระยะห่างของตาข่าย 1/2"-3"

ตารางแสดงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของลวดและระยะห่างของลวดตาข่ายทอ

ขนาดลวด(--) 0.05 mm.	เบอร์/ขนาดตา	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"	2 1/2"	3"
4.00 มิล	8			*	*	*	*	*	*
3.60 มิล	9			*	*	*	*	*	*
3.20 มิล	10			*	*	*	*	*	*
3.00 มิล	11	*	*	*	*	*	*	*	*
2.60 มิล	12	*	*	*	*	*	*	*	*
2.30 มิล	13	*	*	*	*	*	*	*	
2.00 มิล	14	*	*	*	*	*	*		

หมายเหตุ * ขนาดลวดและระยะห่างของลวดตาข่ายทอที่รับสั่งผลิต



มอก.71-2532